

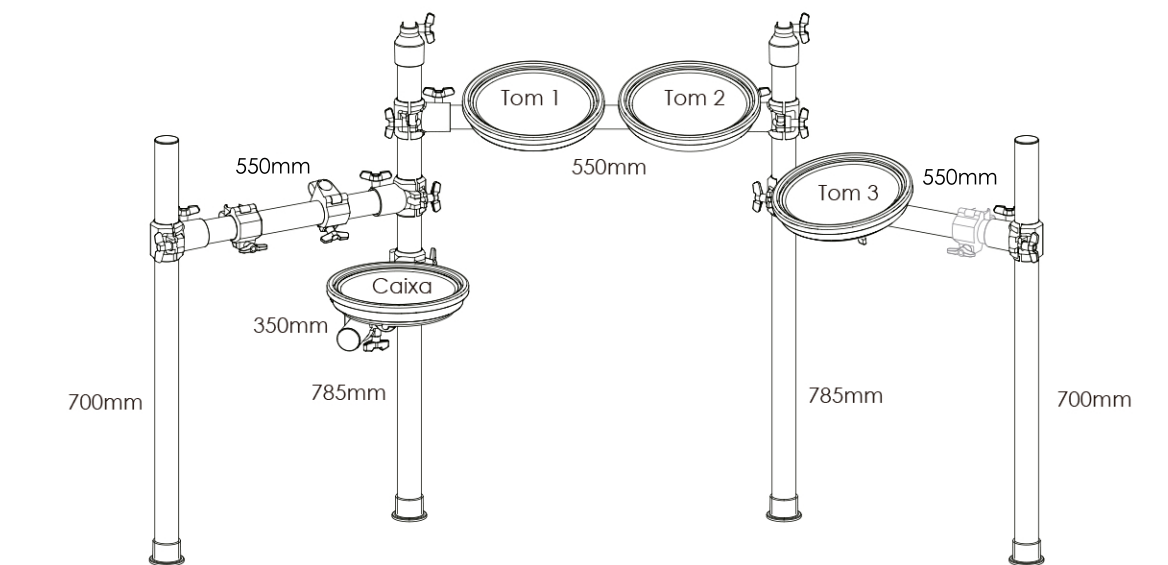
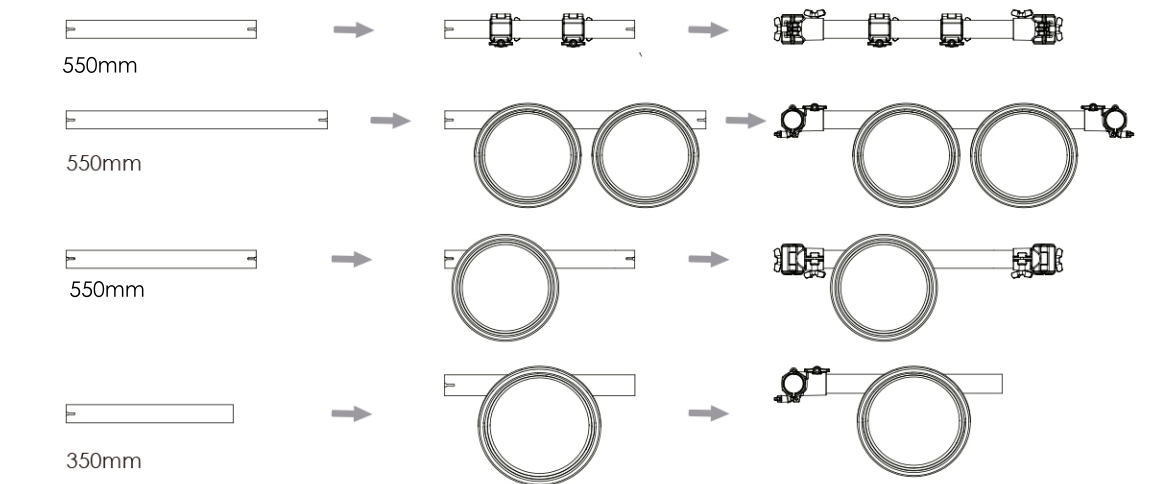


1. Monte o rack e o pad

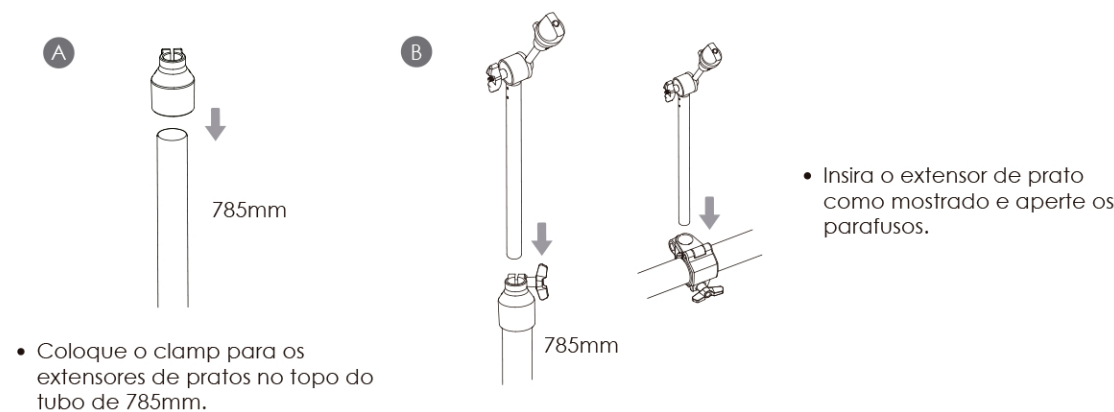


- De acordo com as imagens acima, insira o clamp do extensor do prato e o pad em sequência, e por fim, trave as junções dos tubos. Depois insira os tubos de um a um.


2. Monte os braços dos pratos

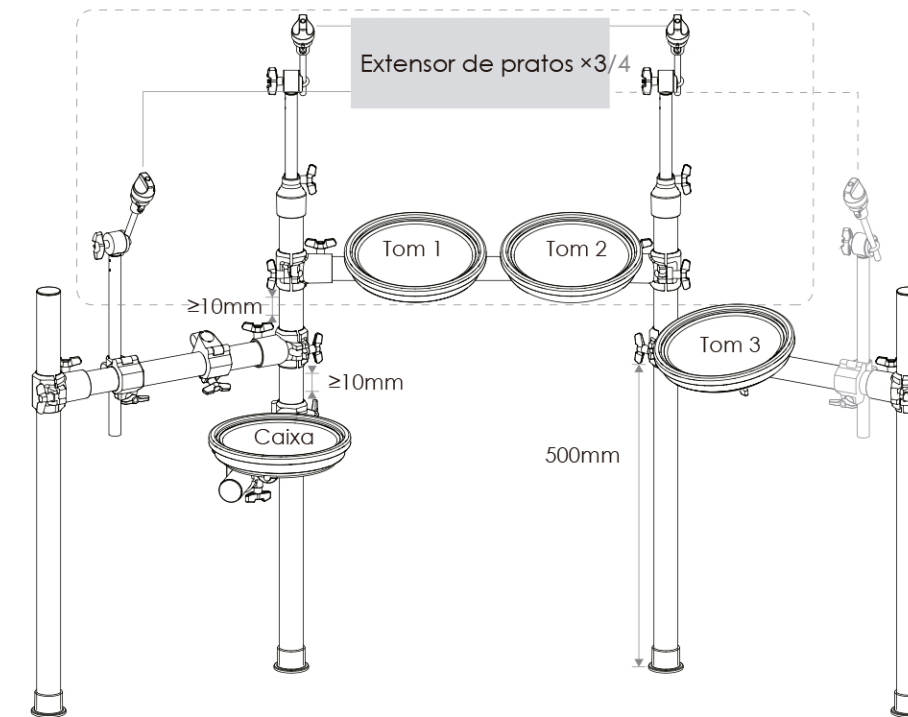



3. Insira os pratos

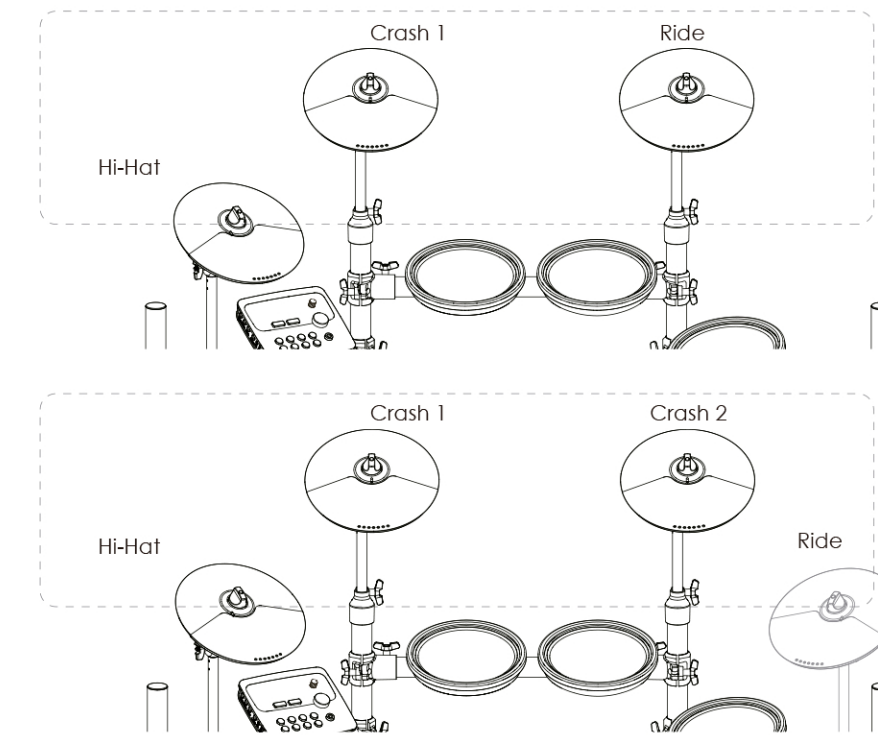



4-A. Adicione o pedal controlador de Hi-hat

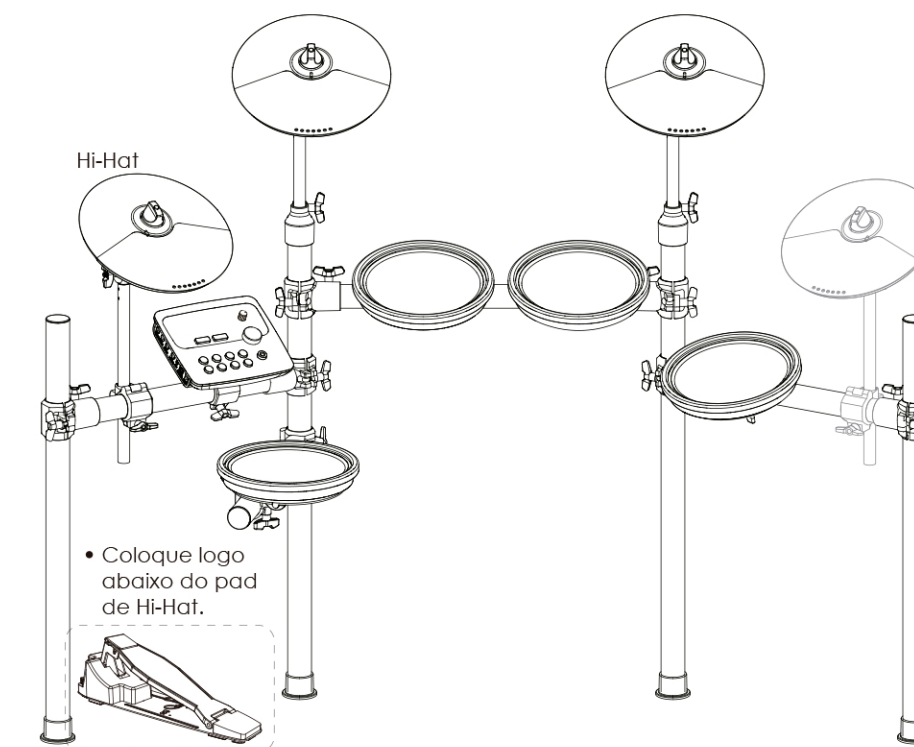


4-B. Adicione o pedal de bumbo

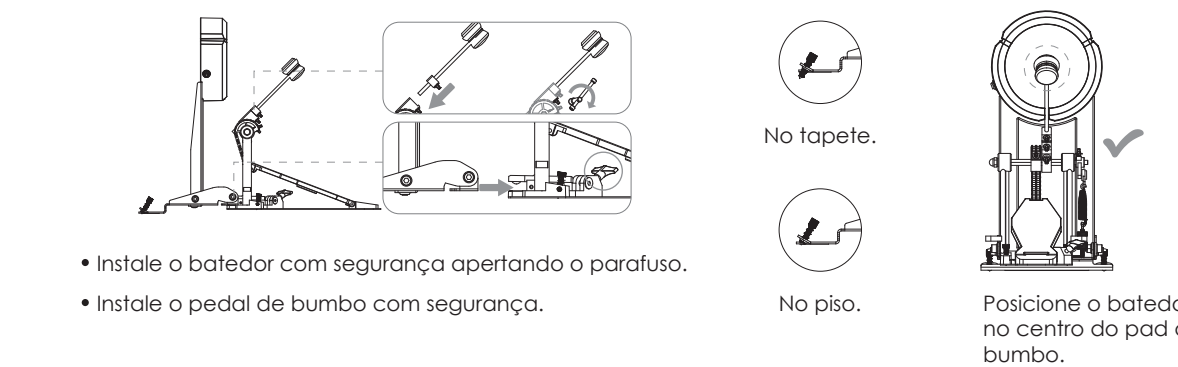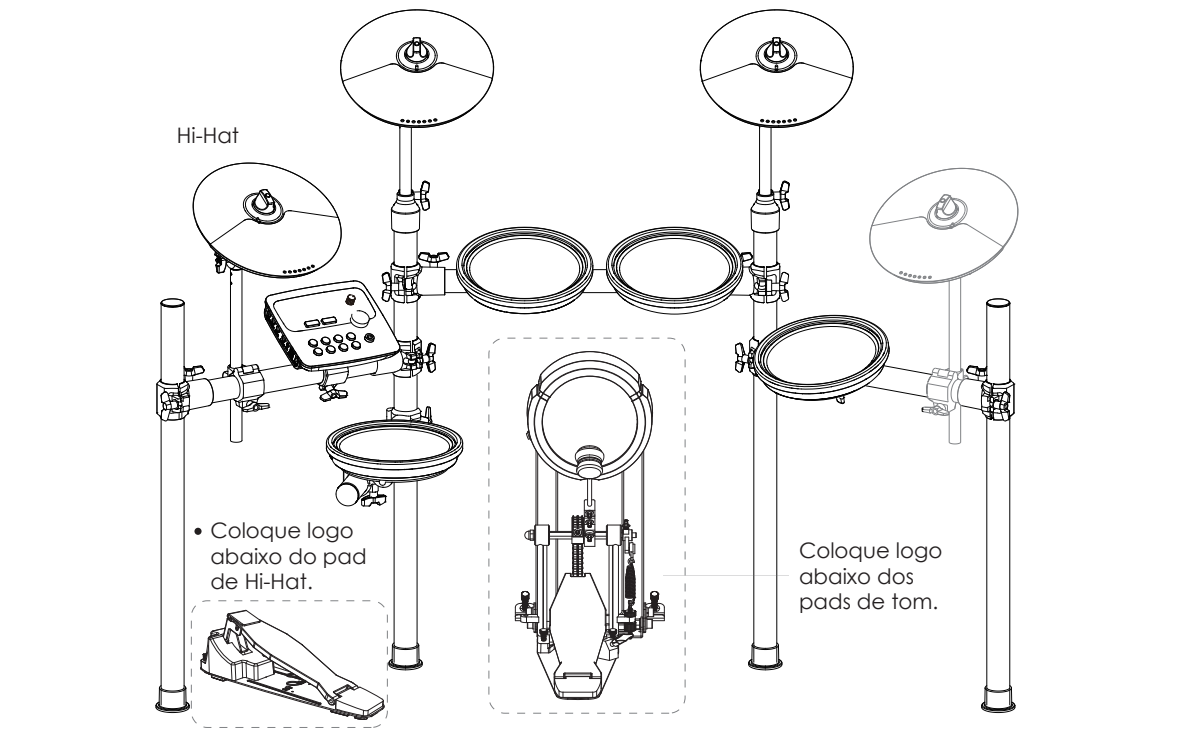

5. Adicione o Módulo da Bateria

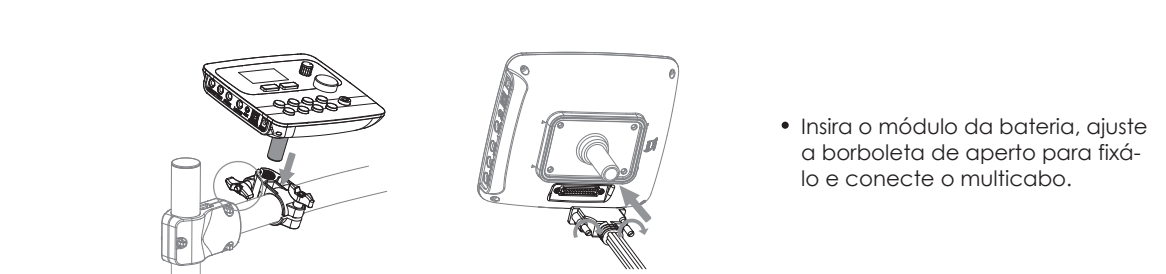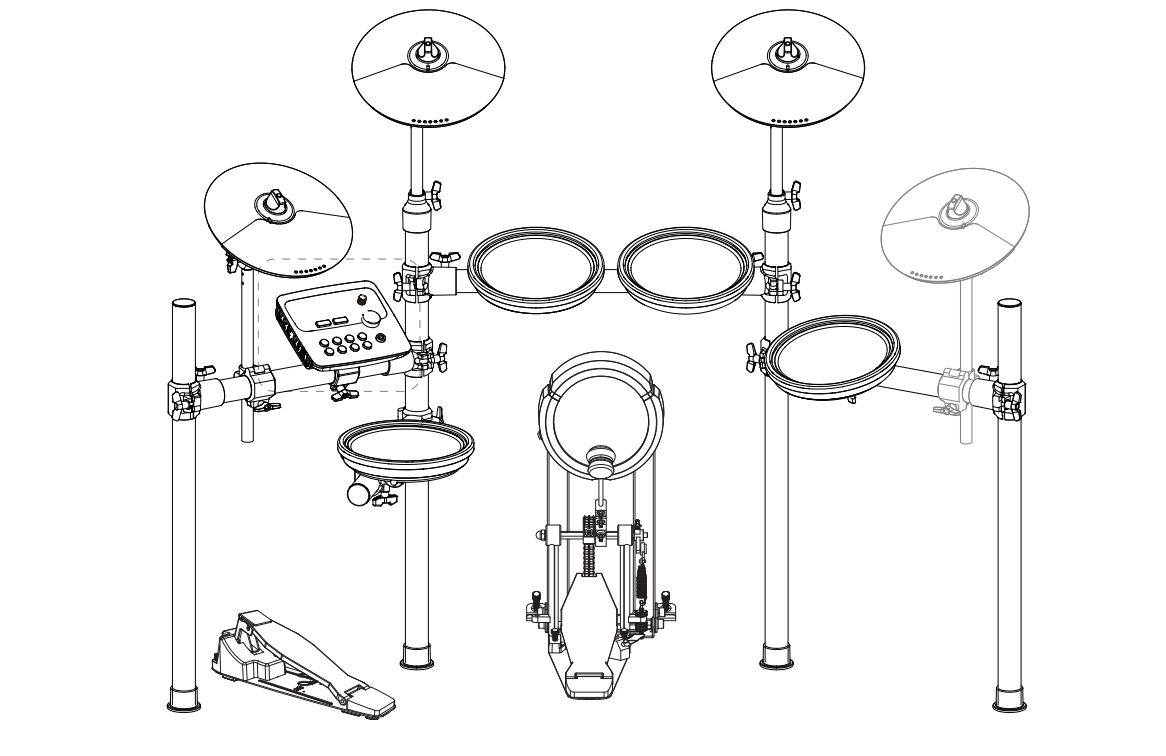

6. Conectando o multicabo e o cabo de alimentação

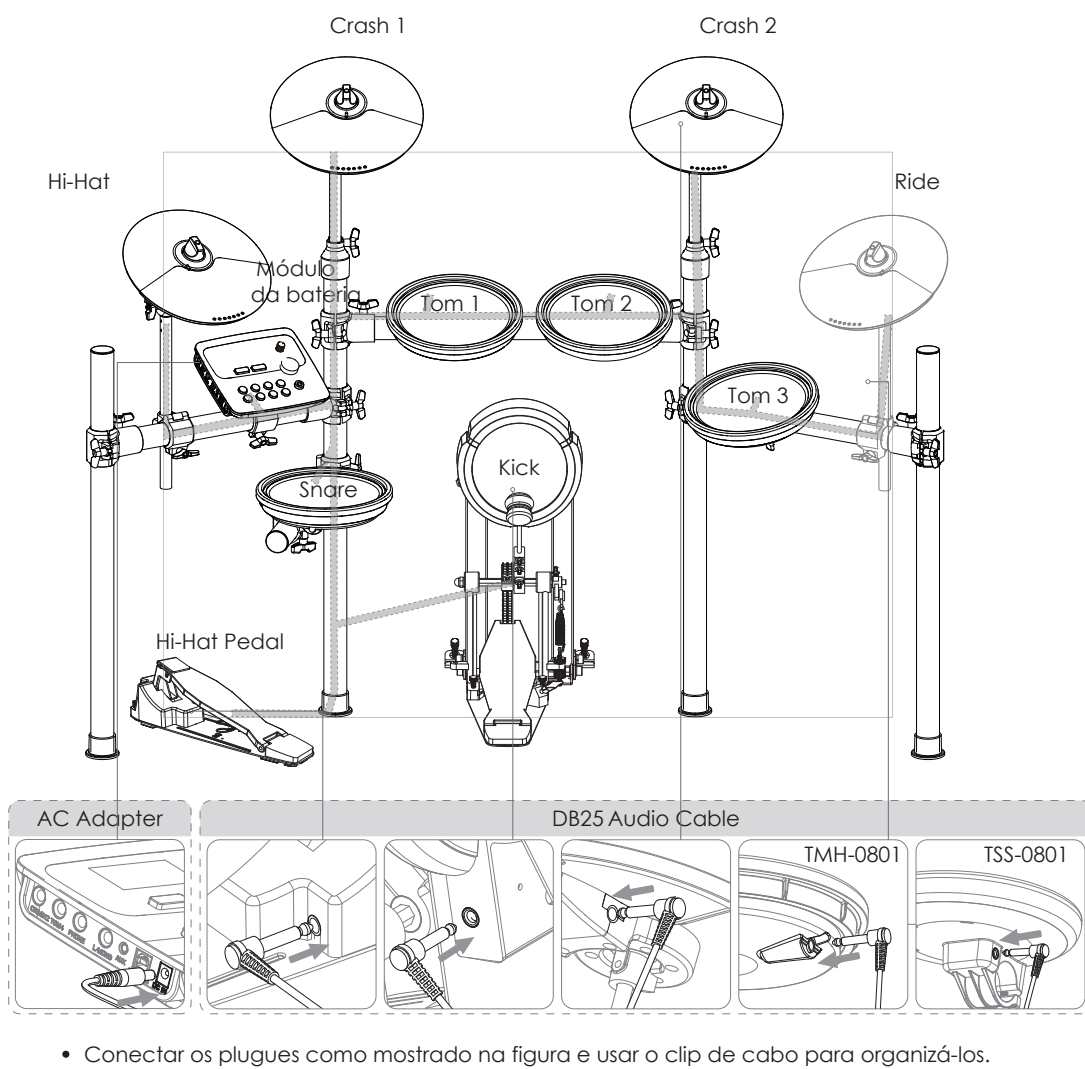

7. Preparando-se para tocar

